


### РАЗМЕРЫ/ВЕС

Верхний диаметр (внутренний):	121,4 mm (b)
Верхний диаметр (по короне):	132,3 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой):	132,1 mm
Нижний диаметр (наружный):	105,3 mm (c)
Высота (со стандартной крышкой):	132,5 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку):	-
Емкость номинальная:	1 000 ml
Емкость общая:	1 300 ml
Емкость потребительская:	1 200 ml
Вес контейнера:	38,0 g
Вес ручки (полоска):	1,6 g (стандарт)
Вес ручки (ПП):	-
Вес ручки (металл):	-




### ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ

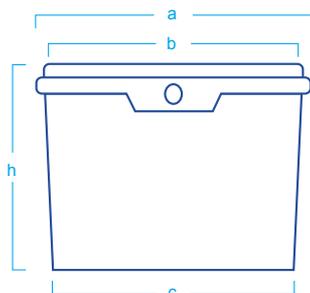

Допустимое отклонение по массе: +/- 5%  
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

### ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):	360 mm	354,7 mm
Высота (H):	100 mm	114,9 mm

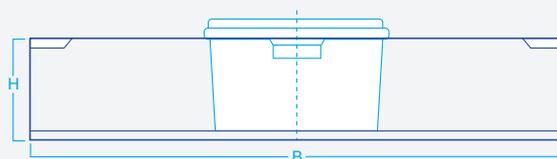

### КРЫШКА

Название:	P-01Bis/3
Запайка:	Нет
Вес:	9 g
ИМЛ:	Нет
Офсет:	Нет




### СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ


- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:  
Статически (T<23°C) : < 10 kg      Прозрачные емкости < 8 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,6 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

4200 штук/паллета  
способ упаковки: капюшон

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Доступные цвета изделий белый, прозрачный или окрашенный другими по заказу клиента.