


### РАЗМЕРЫ/ВЕС

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Верхний диаметр (внутренний):    | 184,9 mm (b)      |
| Верхний диаметр (по короне):     | 199,7 mm (a)      |
| Верхний диаметр (с ручкой):      | 198,4 mm          |
| Нижний диаметр (наружный):       | 172,8 mm (c)      |
| Высота (со стандартной крышкой): | 150,8 mm (h)      |
| Высота (с крышкой под запайку):  | 156,7 mm          |
| Емкость номинальная:             | 3 000 ml          |
| Емкость общая:                   | 3 600 ml          |
| Емкость потребительская:         | 3 300 ml          |
| Вес контейнера:                  | 110,0 g           |
| Вес ручки (полоска):             | 2,9 g (стандарт)  |
| Вес ручки (ПП):                  | 6 g (опционно)    |
| Вес ручки (металл):              | 18,1 g (опционно) |




### ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



Допустимое отклонение по массе: +/- 5%  
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

### ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

|             | Сухой офсет (до 6 цветов) | ИМЛ |
|-------------|---------------------------|-----|
| Ширина (В): | 565 mm                    |     |
| Высота (Н): | 110 mm                    |     |

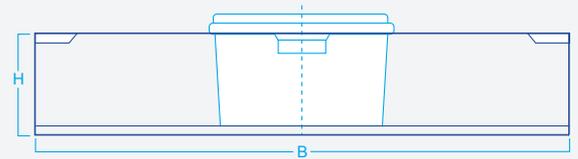

### КРЫШКА

Название: P-03FB  
Запайка: Да  
Вес: 27,5 g  
ИМЛ: Да  
Офсет: Нет



Название: P-03Bis/1  
Запайка: Нет  
Вес: 27 g  
ИМЛ: Да  
Офсет: Нет




### СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:  
Статически (T<23°C) : < 40 kg      Прозрачные емкости < 32 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,6 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

### УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку

### УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

1000 штук/паллета

способ упаковки: **капюшон**

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Pantone  
200 C

Pantone  
3425 C

Pantone  
661 C

Pantone  
107 C

Доступные цвета изделий  
белый, прозрачный или окрашенный  
другими по заказу клиента.