

РАЗМЕРЫ/ВЕС


Верхний диаметр (внутренний): 185,9 mm (b)
Верхний диаметр (по короне): 200,0 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой): 195,5 mm
Нижний диаметр (наружный): 168,0 mm (c)

Высота (со стандартной крышкой): 154,8 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку): 160,3 mm

Емкость номинальная: 3 000 ml
Емкость общая: 3 700 ml
Емкость потребительская: 3 350 ml

Вес контейнера: 97 g
Вес ручки (полоска): 2,9 g (standard)
Вес ручки (полоска короткая): 2,7 g
Вес ручки (ПП): 6 g (optional)
Вес ручки (металл): 18,1 g (optional)

Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
Допустимое отклонение по размером: +/- 1 mm




ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):	565 mm	558,6 mm
Высота (H):	110 mm	138,8 mm

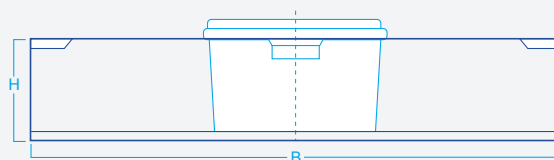

КРЫШКА

Название: P-03FB/1
Запайка: Да
Вес: 27,5 g
ИМЛ: Да
Офсет: Нет



Название: P-03LB/1
Запайка: Нет
Вес: 26 g
ИМЛ: Да
Офсет: Нет




СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ


- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
Статически (T<23°C) : < 25 kg Прозрачные емкости < 20 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,1 г/см³ по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху





Вид сбоку

УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

1200 штук/паллета
способ упаковки: **капот или мешок**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Доступные цвета изделий белый, прозрачный или окрашенный другими по заказу клиента.