


**РАЗМЕРЫ/ВЕС**


Верхний диаметр (внутренний):	203,2 mm (b)
Верхний диаметр (по короне):	224,2 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой):	224,4 mm
Нижний диаметр (наружный):	193,5 mm (c)
Высота (со стандартной крышкой):	186,2 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку):	193,2 mm
Емкость номинальная:	5 000 ml
Емкость общая:	5 800 ml
Емкость потребительская:	5 300 ml
Вес контейнера:	155 g
Вес ручки (полоска):	5,4 g (стандарт)
Вес ручки (ПП):	8 g (опционно)
Вес ручки (металл):	20,3 g (опционно)


**ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ**


Допустимое отклонение по массе: +/- 5%  
 Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

**ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ**

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):	630 mm	
Высота (H):	135 mm	

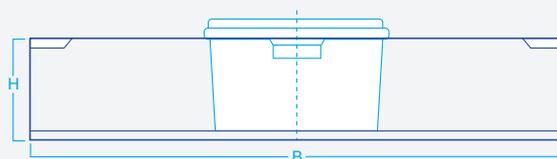
**КРЫШКА**

Название: P-05FB/1  
 Запайка: Да  
 Вес: 40 g  
 ИМЛ: Да  
 Офсет: Нет




Название: P-05Bis/1  
 Запайка: Нет  
 Вес: 41,4 g  
 ИМЛ: Да  
 Офсет: Нет



**СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:  
 Статически (T<23°C) : < 35 kg      Прозрачные емкости < 28 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,1 г/см<sup>3</sup> по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
  - Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
  - Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
  - Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

**УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ**


Вид сверху



Вид сбоку

**УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ**

**900 штук/паллета**  
 способ упаковки: капот или мешок

**СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА**

 Pantone  
 200 C

 Pantone  
 3425 C

 Pantone  
 661 C

 Pantone  
 107 C

Доступные цвета изделий  
 белый, прозрачный или окрашенный  
 другими по заказу клиента.