


### РАЗМЕРЫ/ВЕС

Верхняя длина (внутренней):	286,0 mm
Верхняя ширина (по короне):	198,6 mm
Нижняя длина:	252,7 mm
Нижняя ширина:	164,7 mm
Высота (со стандартной крышкой):	149,2 mm
Высота (с крышкой под запайку):	-
Емкость номинальная:	5 000 ml
Емкость общая:	6 400 ml
Емкость потребительская:	5 800 ml
Вес контейнера:	180 g
Вес ручки (полоска):	-
Вес ручки (ПП):	16,0 g (опционно)
Вес ручки (металл):	24 g (опционно)




### ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



Допустимое отклонение по массе: +/- 5%  
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

### ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):		819,1 mm
Высота (H):		126,0 mm

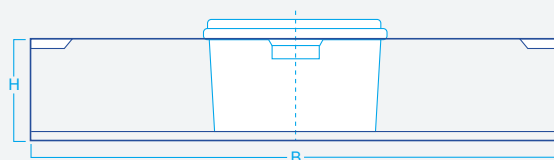

### КРЫШКА

Название: P-05PR/Bis/2  
Запайка: Нет  
Вес: 59 g  
ИМЛ: Да  
Офсет: Нет



### СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
  - Статически (T<23°C) : < 40 kg
  - Прозрачные емкости < 32 kg
- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,4 г/см<sup>3</sup> по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

1040 штук/паллета

способ упаковки: **капот** или **мешок**

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Pantone  
200 C

Pantone  
3425 C

Pantone  
661 C

Pantone  
107 C

Доступные цвета изделий  
белый, прозрачный или окрашенный  
другими по заказу клиента.