

### РАЗМЕРЫ/ВЕС


Верхний диаметр (внутренний): 249,8 mm (b)  
Верхний диаметр (по короне): 270,0 mm (a)  
Верхний диаметр (с ручкой): 265,0 mm  
Нижний диаметр (наружный): 228,0 mm (c)

Высота (со стандартной крышкой): 263,2 mm (h)  
Высота (с крышкой под запайку): 271,2 mm

Емкость номинальная: 10 000 ml  
Емкость общая: 11 650 ml  
Емкость потребительская: 11 100 ml

Вес контейнера: 270,3 g  
Вес ручки (полоска): 10 g (standard)  
Вес ручки (полоска короткая): 9,5 g  
Вес ручки (ПП): -  
Вес ручки (металл): 40 g (optional)

Допустимое отклонение по массе: +/- 5%  
Допустимое отклонение по размеру: +/- 1 mm




### ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



### ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (В):	760,0 mm	762,55 mm
Высота (Н):	200,0 mm	236,45 mm

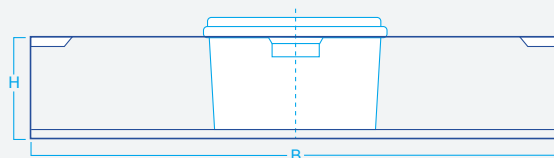

### КРЫШКА

Название: P-10Bis/4H  
Запайка: Нет  
Вес: 60 g  
ИМЛ: Да  
Офсет: Нет



Название: P-10Bis/FH  
Запайка: Да  
Вес: 61,5 g  
ИМЛ: Да  
Офсет: Нет





### СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:  
Статически (T<23°C) : < 44 kg      Прозрачные емкости < 35 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,4 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Вид сверху

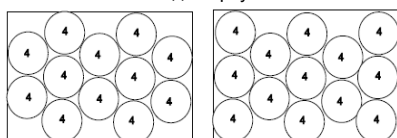

Вид сбоку

### УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

600 штук/паллета

способ упаковки: капот или мешок

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Pantone  
200 C

Pantone  
3425 C

Pantone  
661 C

Pantone  
107 C

Доступные цвета изделий  
белый, прозрачный или окрашенный  
другими по заказу клиента.