


РАЗМЕРЫ/ВЕС

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Верхний диаметр (внутренний): | 278,9 mm (b) |
| Верхний диаметр (по короне): | 291,4 mm (a) |
| Верхний диаметр (с ручкой): | 294,6 mm |
| Нижний диаметр (наружный): | 254,2 mm (c) |
| Высота (со стандартной крышкой): | 220,5 mm (h) |
| Высота (с крышкой под запайку): | - |
| Емкость номинальная: | 10 000 ml |
| Емкость общая: | 11 800 ml |
| Емкость потребительская: | 11 100 ml |
| Вес контейнера: | 315 g |
| Вес ручки (полоска): | 10 g (стандарт) |
| Вес ручки (ПП): | 20 g(опционно) |
| Вес ручки (металл): | 40,5 g(опционно) |




ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

| | Сухой офсет (до 6 цветов) | ИМЛ |
|-------------|---------------------------|----------|
| Ширина (B): | 850 mm | 840,0 mm |
| Высота (H): | 165 mm | 193,5 mm |

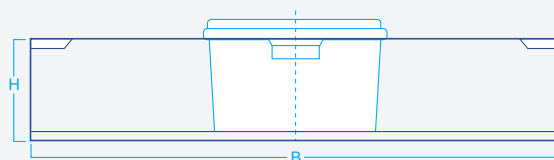

КРЫШКА

Название: P-10Bis/5
Запайка: Нет
Вес: 92 g
ИМЛ: Да
Офсет: Нет




СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ


- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
Статически (T<23°C) : < 60 kg Прозрачные емкости < 48 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,6 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку


УПАКОВКА НА ПАЛЛЕТЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

440 штук/паллета
способ упаковки: **капот или мешок**

517 штук/паллета
способ упаковки: **капот или мешок**

550 штук/паллета
способ упаковки: **капот**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Доступные цвета изделий
белый, прозрачный или окрашенный
другими по заказу клиента.