

РАЗМЕРЫ/ВЕС


Верхняя длина (внутренняя): 365,5 mm
Верхняя ширина (по короне): 246,8 mm
Нижняя длина: 330,8 mm
Нижняя ширина: 208,8 mm

Высота (со стандартной крышкой): 191,0 mm
Высота (с крышкой под запайку): -

Емкость номинальная: 10 000 ml
Емкость общая: 13 100 ml
Емкость потребительская: 11 000 ml

Вес контейнера: 350 g
Вес ручки (полоска): -
Вес ручки (ПП): 34 g (опционно)
Вес ручки (металл): 48 g (опционно)

Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm




ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):	150,0 mm	1013,3 mm
Высота (H):	80,0 mm	164,0 mm

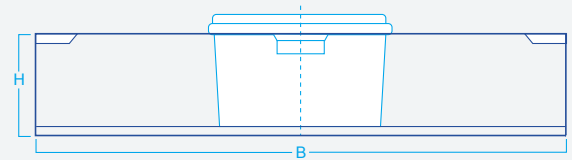

КРЫШКА

Название: P-10PR/Bis/1
Запайка: Нет
Вес: 125 g
ИМЛ: Да
Офсет: Нет



СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достигнутой температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
Статически (T<23°C) : < 50 kg Прозрачные емкости < 40 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,6 г/см³ по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

450 штук/паллета

способ упаковки: мешок

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Pantone
200 C

Pantone
3425 C

Pantone
661 C

Pantone
107 C

Доступные цвета изделий
белый, прозрачный или окрашенный
другими по заказу клиента.