


РАЗМЕРЫ/ВЕС

Верхний диаметр (внутренний):	305,9 mm (b)
Верхний диаметр (по короне):	326,0 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой):	344,3 mm
Нижний диаметр (наружный):	277,0 mm (c)
Высота (со стандартной крышкой):	399,0 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку):	-
Емкость номинальная:	25 000 ml
Емкость общая:	26 200 ml
Емкость потребительская:	25 200 ml
Вес контейнера:	718 g
Вес ручки (полоска):	25,5 g (стандарт)
Вес ручки (ПП):	-
Вес ручки (металл):	66,3 g (опционно)




ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Трафаретная печать (до 6 цвет.)	ИМЛ
Ширина (В):	350 mm	
Высота (Н):	180 mm	

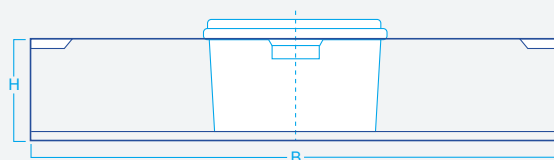

КРЫШКА

Название: P-20Bis/2
Запайка: Нет
Вес: 127 g
ИМЛ: Нет
Офсет: Да



Название: P-20Bis/3
Запайка: Нет
Вес: 127 g
ИМЛ: Нет
Офсет: Да




СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ


- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
Статически (T<23°C) : < 100 kg Прозрачные емкости < 80 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,5 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху



Вид сбоку

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

240 штук/паллета
способ упаковки: **капот или мешок**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Pantone
200 C

Pantone
3425 C

Pantone
661 C

Pantone
107 C

Доступные цвета изделий
белый, прозрачный или окрашенный
другими по заказу клиента.