


РАЗМЕРЫ/ВЕС

Верхний диаметр (внутренний):	162,8 mm (b)
Верхний диаметр (по короне):	174,0 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой):	173,2 mm
Нижний диаметр (наружный):	144,5 mm (c)
Высота (со стандартной крышкой):	156,4 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку):	-
Емкость номинальная:	2 500 ml
Емкость общая:	2 800 ml
Емкость потребительская:	2 600 ml
Вес контейнера:	76,3 g
Вес ручки (полоска):	2,9 g (стандарт)
Вес ручки (ПП):	-
Вес ручки (металл):	12,0 g (опционно)




ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ



Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Сухой офсет (до 6 цветов)	ИМЛ
Ширина (B):	490,0 mm	511,46 mm
Высота (H):	120,0 mm	139,33 mm

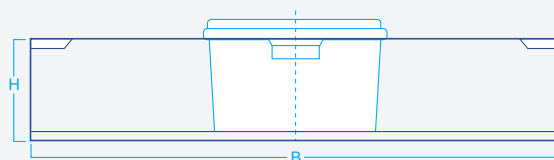

КРЫШКА

Название: P-2,75LB/1
Запайка: Нет
Вес: 17,5 g
ИМЛ: Нет
Офсет: Нет




СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ


- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
Статически (T<23°C) : < 25 kg Прозрачные емкости < 20 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палетирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,5 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Вид сверху




Вид сбоку

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ

2220 штук/паллета

способ упаковки: **КАПЮШОН**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Доступные цвета изделий белый, прозрачный или окрашенный другими по заказу клиента.