


РАЗМЕРЫ/ВЕС

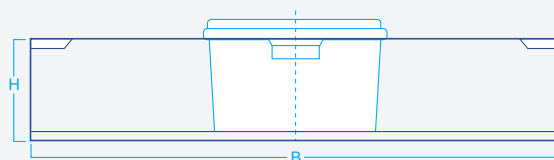
Верхний диаметр (внутренний):	362,7 mm (b)
Верхний диаметр (по короне):	380,0 mm (a)
Верхний диаметр (с ручкой):	402,8 mm
Нижний диаметр (наружный):	320,0 mm (c)
Высота (со стандартной крышкой):	388,0 mm (h)
Высота (с крышкой под запайку):	-
Емкость номинальная:	33 000 ml
Емкость общая:	34 500 ml
Емкость потребительская:	33 000 ml
Вес контейнера:	890 g
Вес ручки (полоска):	-
Вес ручки (ПП):	-
Вес ручки (металл):	75 g (опционно)


ФОТОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЯ

 Допустимое отклонение по массе: +/- 5%
 Допустимое отклонение по размерам: +/- 1 mm

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	Трафаретная печать (до 2 цвет.)	ИМЛ
Ширина (В):	350 mm	
Высота (Н):	180 mm	

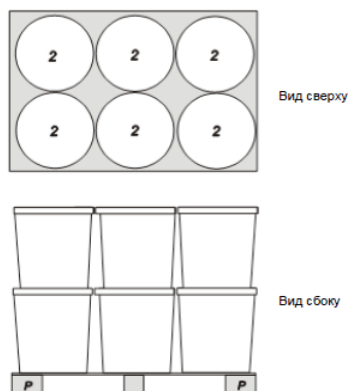


КРЫШКА

 Название: P-33Bis/1
 Запайка: Нет
 Вес: 159 g
 ИМЛ: Нет
 Офсет: Да

СЫРЬЕ / УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Вёдра и крышки изготовлены из полипропилена (PP).
- Условия хранения: в случае укладки поддонов готовой продукции обязательно обратить внимание на равномерное распределение давления на контейнер.
- Условия наполнения и закрывания: максимальная температура 95°C, при установлении вёдер в стопке температура среды должна быть меньше чем 45°C. Рекомендуется чтобы после заполнения контейнера ставить их не более 2 в стопке. После достижения температуры продуктов 25°-30° контейнера достигают прочности и жесткости, которая обеспечивает укладку контейнеров соответственно ниже указанной максимальной прочности.
- Нагрузка нижнего ведра:
 Статически (T<23°C) : < 70 kg Прозрачные емкости < 56 kg

- Условия транспортировки: во время транспортировки рекомендуется укладку контейнеров не превышающей 66% максимальной статической нагрузки.
- Рекомендуемые палитирование контейнеров: наполнитель с удельным весом до 1,6 г/см3 по методам используемым заказчиком с учетом вышеупомянутых пределов.
- Все материалы и красители, используемые для производства контейнеров или крышек предназначенных для пищевой промышленности одобрены для контакта с пищевыми продуктами.
- Данная гарантия действительна 12 месяцев с даты поставки. За это время нужно упаковку использовать. Все упаковки с одного поддона следует использовать сразу после распаковки.
- Производитель не несет ответственности за деформации упаковки в результате "укладки" поддона на поддоне или установки какой то-либо дополнительной нагрузки.

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE НАПОЛНЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

УПАКОВКА НА ПАЛLETTE ДЛЯ ТРАНСПОРТОВКИ
180 штук/паллета
 способ упаковки: **капот или мешок**
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

 Доступные цвета изделий
 белый, прозрачный или окрашенный
 другими по заказу клиента.